

Коммерческое предложение № 246 от 20.05.2024**Светильник светодиодный охранного освещения 80 Вт 740****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светильник светодиодный охранного освещения 80 Вт 740 - это высококачественное осветительное устройство, предназначенное для использования в системах безопасности и охраны. Он оснащен светодиодными лампами с мощностью 80 Вт и цветовой температурой 740, что обеспечивает яркое и равномерное освещение в помещении.


Светильник имеет компактный и прочный корпус, выполненный из прочного материала, который обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. Корпус также имеет защиту от пыли и влаги, что позволяет использовать светильник как внутри, так и снаружи помещений.

Основное предназначение светильника - обеспечение безопасности и охраны. Он может использоваться для подсветки входов, проходов, парковок, складов и других мест, где требуется яркое освещение для предотвращения преступных действий и обеспечения видимости в темное время суток.

Светильник светодиодный охранного освещения 80 Вт 740 также отличается низким энергопотреблением и долгим сроком службы светодиодных ламп. Он эффективно экономит электроэнергию и не требует частой замены ламп, что снижает эксплуатационные расходы на поддержание освещения в рабочем состоянии.

Светильник легко монтируется на стену или потолок с помощью специальных крепежных элементов, которые идут в комплекте. Он также имеет возможность регулировки направления светового потока, что позволяет настроить освещение в соответствии с конкретными требованиями и условиями помещения.

В целом, светильник светодиодный охранного освещения 80 Вт 740 - это надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности и охраны. Он обладает высокой яркостью, долговечностью, экономичностью и простотой установки, что делает его идеальным выбором для широкого спектра применений.

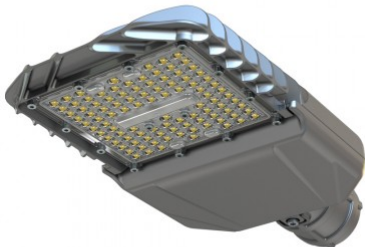

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	1
Протокол управления	сухой контакт

Светотехнические

Световой поток, лм	13050
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372×185×88
Масса, кг	2
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	39
Ширина упаковки, см	20
Высота упаковки, см	10
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------