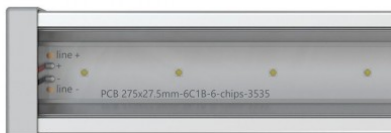


Коммерческое предложение № 311 от 20.05.2024

Орион-6-300-730-П**Цена 1 шт. 6400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-6-300-730-П имеет мощность 6 Вт и яркость 670 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	670
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	112
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x180x107
Масса, кг	0,9
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,1
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1
Объём упаковки, м³	0,002

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------