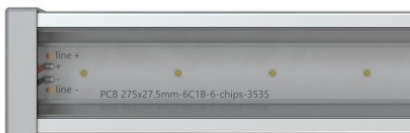


## Коммерческое предложение № 614 от 20.05.2024

**Орион-9-300-R-П****Цена 1 шт. 6000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Орион-9-300-R-П имеет мощность 9 Вт и яркость 540 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 9       |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Световой поток, лм        | 540        |
| Угол свечения, °          | 120        |
| Цветовая температура, К   | RED        |
| Световая отдача, лм/Вт    | 60         |
| Тип кривой силы света     | косинусная |
| Производитель светодиодов | Samsung    |

**Конструктивные**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 300x180x107                       |
| Масса, кг              | 1,2                               |
| Материал корпуса       | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | прозрачный                        |
| Тип крепления          | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)      | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                      | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605 | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                           | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                             | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                     | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                            | 5             |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|