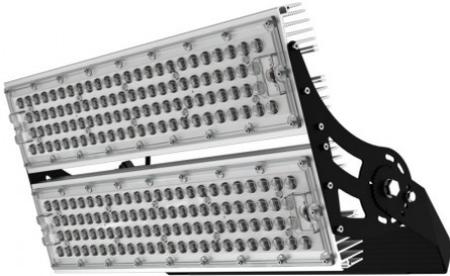


**Коммерческое предложение № 832 от 17.05.2024****Ригель-400-48-740-L35****Цена 1 шт. 48000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

**Описание товара**

Светодиодный светильник Ригель-400-48-740-L35 имеет мощность 400 Вт и яркость 68000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 555x340x279 мм при массе 8,5 кг. Угол рассеивания 35 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	68000
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	555x340x279
Масса, кг	8,5
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Возможность использования внутри помещения:	не допустимо
Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40