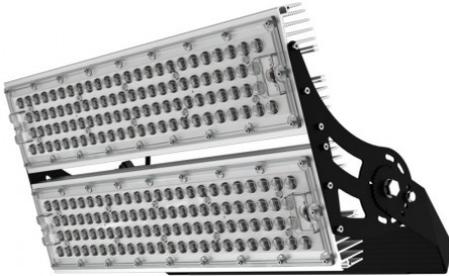


Коммерческое предложение № 644 от 18.05.2024**Ригель-500-48-750-L85****Цена 1 шт. 51600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ригель-500-48-750-L85 имеет мощность 500 Вт и яркость 81600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 555x340x279 мм при массе 8,7 кг. Угол рассеивания 85 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	81600
Угол свечения, °	85
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	163
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	555x340x279
Масса, кг	8,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Возможность использования внутри помещения:	не допустимо
Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
----------------------------	---

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40