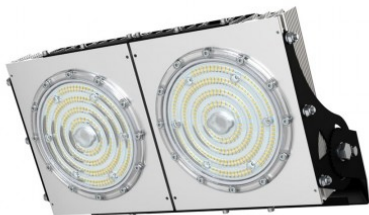


Коммерческое предложение № 710 от 20.05.2024**Ли́ра-250-Wid-Зенит-740-L60****Цена 1 шт. 28000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Ли́ра-250-Wid-Зенит-740-L60 имеет мощность 250 Вт и яркость 45000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 400x264x204 мм при массе 4,7 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	45000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	180
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400x264x204
Масса, кг	4,7
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	41,1
Ширина упаковки, см	22,1
Высота упаковки, см	17,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	4,9
Объём упаковки, м³	0,016

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40