



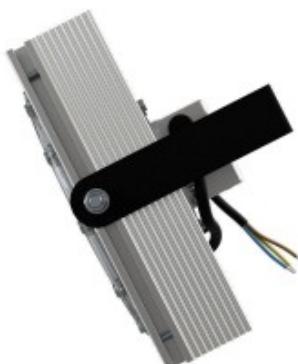

Коммерческое предложение № 728 от 22.12.2025

Лира-80-Wid-3Y-740-L90

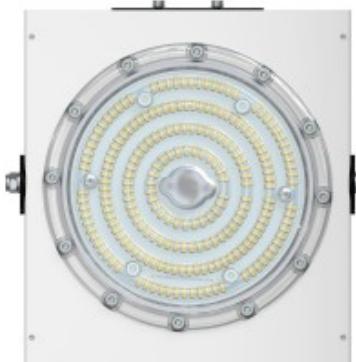

Цена 1 шт. 9900р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **105044**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-80-Wid-3Y-740-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения кортов. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к воздействию влаги и пыли, а поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор имеет гарантию 3 года и отличается долгим сроком службы. Его размеры составляют 201x196x155 мм, а вес -1,8 кг. Угол рассеивания в 90 градусов обеспечивает равномерное освещение пространства.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	12800
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x196x155
Масса, кг	1,8
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	20,9
Высота упаковки, см	9,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,8
Объём упаковки, м³	0,004

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40