



## Коммерческое предложение № 845 от 22.12.2025


### Лира-250-Wid-730-L60



**Цена 1 шт. 28300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108006**

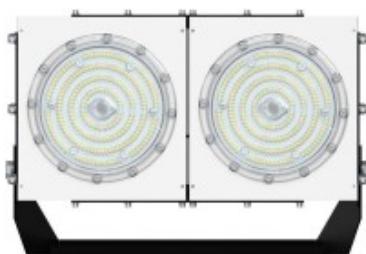

#### Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-250-Wid-730-L60 - это мощный и яркий светильник, который подойдёт для освещения спортивных объектов. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях.

Благодаря поворотному кронштейну, прожектор легко устанавливается и настраивается под нужный угол освещения. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Лира-250-Wid-730-L60 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 60 градусов. Это делает его идеальным выбором для спортивных площадок, где требуется яркое и равномерное освещение.



**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	39340
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	400x264x204
Масса, кг	4,7
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	41,1
Ширина упаковки, см	22,1
Высота упаковки, см	17,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5
Объём упаковки, м³	0,016

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40