

## Коммерческое предложение № 832 от 22.12.2025

Ли́ра-60-44-740-L135x55**Цена 1 шт. 9500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%


Артикул: **108368****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-60-44-740-L135x55 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок и других уличных объектов.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, он надёжно защищён от пыли и влаги, что делает его идеальным выбором для использования на улице.

Светильник Ли́ра-60-44-740-L135x55 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 135x55 градусов, создавая комфортную атмосферу для занятий спортом или отдыха на свежем воздухе.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

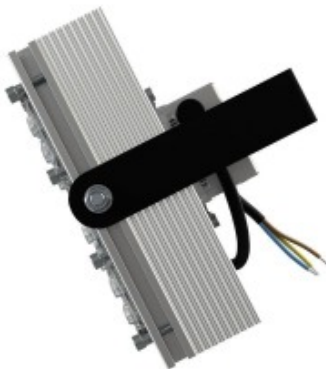

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Рс, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

**Светотехнические**

Световой поток, лм	9600
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	201x146x113
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,7
Объем упаковки, м³	0,003

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40