




Коммерческое предложение № 102 от 22.12.2025

Лира-150-Wid-740-L60

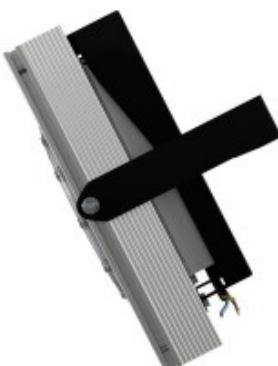

Цена 1 шт. **15000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108842**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-150-Wid-740-L60 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения школьного стадиона. Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях.

Благодаря поворотному кронштейну, прожектор легко устанавливается и регулируется. Мощность 150 Вт и угол рассеивания 60 градусов обеспечивают яркое и равномерное освещение.

Прожектор Лира-150-Wid-740-L60 имеет гарантию 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	24150
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	161
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	251x209x207
Масса, кг	3,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	26,7
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	11,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,7
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40