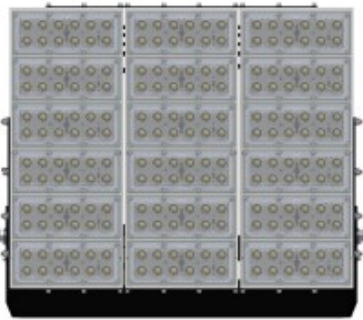


Коммерческое предложение № 480 от 22.12.2025

Ригель-750-44-740-L90**Цена 1 шт. 98400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108856****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-750-44-740-L90 — это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения стадионов и других больших пространств. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к неблагоприятным погодным условиям. Благодаря поворотному кронштейну, можно легко регулировать направление света.

Прожектор Ригель-750-44-740-L90 отличается высокой надёжностью и долговечностью: производитель предоставляет гарантию на 5 лет. Светильник обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	750
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	112500
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	полуширокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595x497x368
Масса, кг	18,6
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	46,8
Ширина упаковки, см	20,3
Высота упаковки, см	17,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	20
Объем упаковки, м³	0,017

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40