


Коммерческое предложение № 827 от 22.12.2025

Ригель-400-Wid-h-IP-730-L120

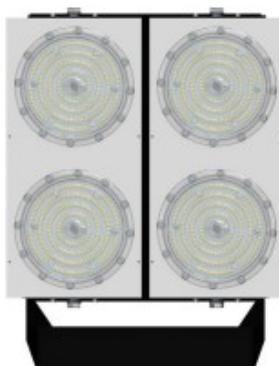

Цена 1 шт. 56500р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109238**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-400-Wid-h-IP-730-L120 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения спортивных сооружений.

Прожектор имеет высокую мощность 400 Вт и яркость 63610 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в больших помещениях. Индекс цветопередачи (CRI) составляет не менее 70, что гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 обеспечивает надёжную защиту от пыли и влаги.

Светильник крепится на поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	63610
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	159
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	486x370x299
Масса, кг	13,1
Цвет покраски	-
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	14

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40