


## Коммерческое предложение № 448 от 22.12.2025

### Лира-50-44-3Y-750-L60

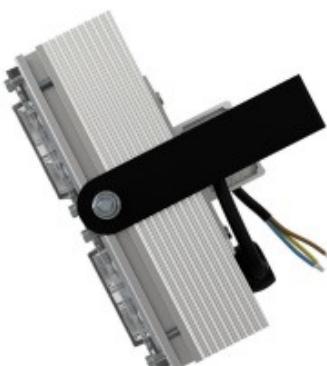

**Цена 1 шт. 8200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110289**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-50-44-3Y-750-L60 - это надёжный и эффективный светильник, который обеспечивает яркое и равномерное освещение.

Прожектор предназначен для освещения футбольных полей. Он имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Прожектор защищён от пыли и влаги по стандарту IP67, поэтому он подходит для использования в сложных условиях.

Лира-50-44-3Y-750-L60 имеет мощность 55 Вт и яркость 8800 лм. Индекс цветопередачи (CRI) составляет не менее 70. Гарантия на прожектор -3 года.

Габаритные размеры изделия: 201x146x116 мм, масса -1,4 кг. Угол рассеивания -60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	55
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	4
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	4

**Светотехнические**

Световой поток, лм	8800
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	160
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	201x146x116
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0,003

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40