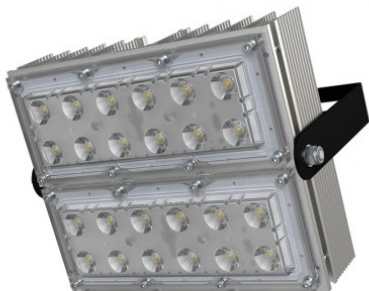
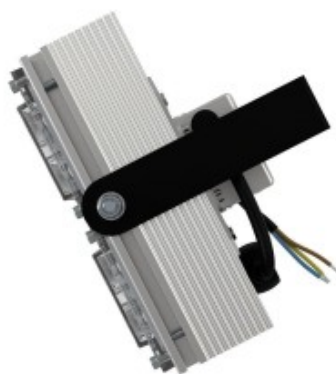


Коммерческое предложение № 706 от 22.12.2025

Ли́ра-60-44-740-L80**Цена 1 шт. 10500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **124134****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-60-44-740-L80 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, он может использоваться как внутри помещений, так и на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Ли́ра-60-44-740-L80 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 80 градусов. Это делает его идеальным выбором для аэродромов и других мест, где требуется яркое и надёжное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	60
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	15
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	9850
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x146x113
Масса, кг	1,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	22
Ширина упаковки, см	15,7
Высота упаковки, см	9,9
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40