


Коммерческое предложение № 1000 от 22.12.2025

Лира-100-44-750-L155x70

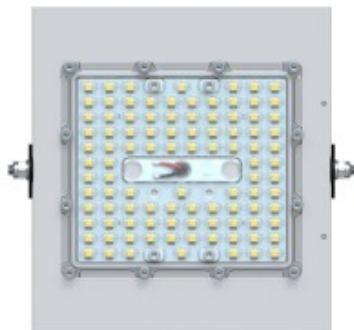

Цена 1 шт. 12000р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128202**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-100-44-750-L155x70 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения стадионов. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к неблагоприятным погодным условиям и может использоваться на открытых площадках.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Лира-100-44-750-L155x70 обеспечивает равномерное освещение благодаря углу рассеивания 155x70 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	15700
Угол свечения, °	155x70
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	209x196x155
Масса, кг	1,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,7
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	10,9
Количество в упаковке, шт.	1
Объём упаковки, м ³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40