


## Коммерческое предложение № 593 от 22.12.2025

### Лира-80-Ray-730-45xL25

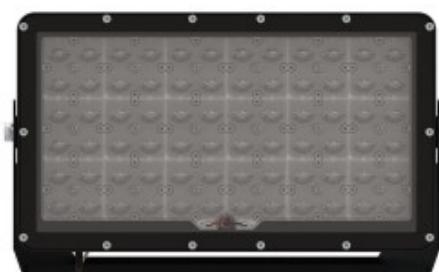

**Цена 1 шт. 30000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **128532**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-80-Ray-730-45xL25 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 80 Вт и яркости в 10700 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия. Габаритные размеры 371x223x202 мм и масса 5,8 кг делают его удобным в использовании и транспортировке.

Угол рассеивания 45x25 градусов позволяет освещать большие площади без потери качества освещения.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	10700
Угол свечения, °	45x25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	134
Тип кривой силы света	асимметричная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	5,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,9

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------