

Коммерческое предложение № 940 от 22.12.2025

Лира-200-Ray-Вердикт-730-L150**Цена 1 шт. 29500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **147898****Описание товара**


Светодиодный прожектор Лира-200-Ray-Вердикт-730-L150 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря степени пылевлагозащиты IP66, прожектор можно использовать как внутри помещений, так и на улице.

Лира-200-Ray-Вердикт-730-L150 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 150 градусов. Это делает его идеальным выбором для освещения фасадов зданий, рекламных конструкций, складских помещений и других объектов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

Обратите внимание: перед покупкой рекомендуется проверить совместимость товара с вашими потребностями.

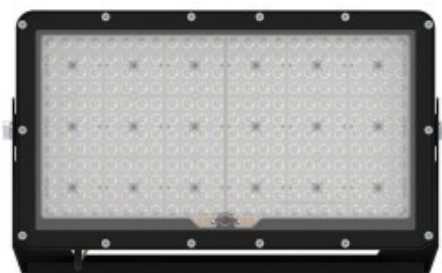

**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	29760
Угол свечения, °	150
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	широкая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	371x223x202
Масса, кг	6,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	38,2
Ширина упаковки, см	30,3
Высота упаковки, см	13,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,6
Объём упаковки, м³	0,0160887

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------