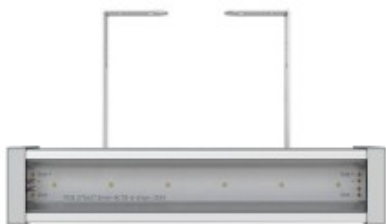


Коммерческое предложение № 108 от 22.12.2025

Орион-6-300-830-П

Цена 1 шт. **6800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **158082**

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-6-300-830-П имеет мощность 6 Вт и яркость 670 лм. Индекс цветопередачи CRI составляет не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе кг. Угол рассеивания 120 градусов. Цветовая температура 3000K.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	670
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	112
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	300x180x107
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	31,1
Ширина упаковки, см	11,6
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1
Объем упаковки, м³	0,002