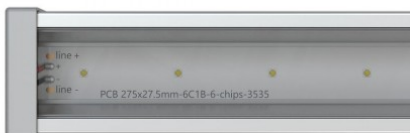


Коммерческое предложение № 230 от 20.05.2024

Орион-6-300-G-П**Цена 1 шт. 5700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Орион-6-300-G-П имеет мощность 6 Вт и яркость 600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее . Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - поворотный кронштейн. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 300x180x107 мм при массе 1,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	600
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	GREEN
Световая отдача, лм/Вт	100
Тип кривой силы света	косинусная
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Цвет покраски	-
Габаритные размеры, мм	300x180x107
Масса, кг	1,2
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------