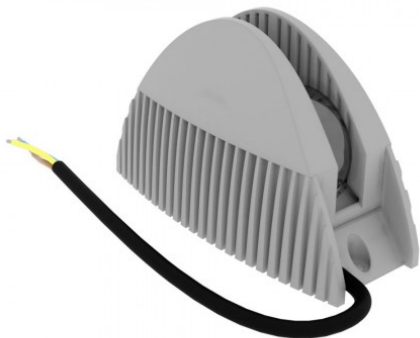


Коммерческое предложение № 734 от 20.05.2024**Magic Line-6-750****Цена 1 шт. 7700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Описание товара

Светодиодный светильник Magic Line-6-750 имеет мощность 6 Вт и яркость 300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее 80. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 153х95х65 мм при массе 0,6 кг. Угол рассеивания 5х135 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	6
Напряжение питания, В	100-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,95
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	300
Угол свечения, °	5×135
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	50
Тип кривой силы света	осевая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	153x95x65
Масса, кг	0,6
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------